


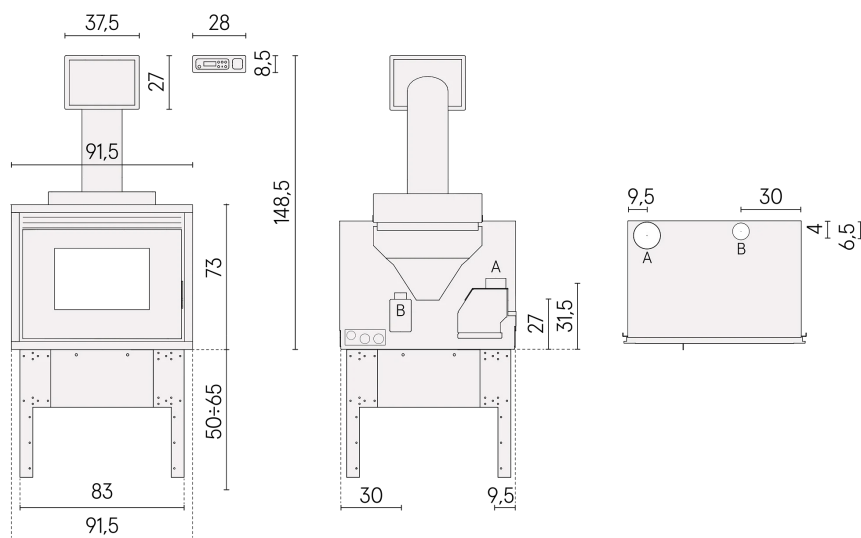

Pellet Hydro

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	5,8 - 18,0
Potenza al focolare (al max)	kW	19,1
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	13 - 3,8
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	90
Rendimento utile (al min-al max)	%	95 - 94
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	165 - 513
CO ₂ (al min-al max)	%	6,4 - 10,4
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	275 - 111
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	4 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	84 - 114
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	19 - 12
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	22
Capacità serbatoio	kg	0
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	1,2 - 3,9
Autonomia (al min-al max)	h	10 - 33
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	450
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	125
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	6,5 - 13,2
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	64 - 116
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	220 / 70 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	2000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	100
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	50
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	no

PLUS



4 Stelle+



Scarico fumi superiore



Go Fast - Accensione rapida



Sensore di temperatura acqua



Sensore di temperatura aria



Collegamento all'impianto di riscaldamento



Kit idraulico incluso



Braciare in ghisa



Collegamento termostato esterno

FINITURE DISPONIBILI

7020016



Metallo Nero

EAN 8053859012269

OPTIONAL

5017003	KIT MODULO SNUBBER CALDAIA AUX	EAN 8053859015581
5022004	KIT VALVOLA ANTICONDENSA	EAN 8053859015598
5017002	KIT Sonda NTC A FILO X ACQUA	EAN 8053859015574
5024009	KIT GAMBE ZEN/ZEFIRO/SATUR./PONENTE	EAN 8053859020936

CERTIFICAZIONI

European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 14785:2006



A++

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	125	95
Volume (m ³)		0,95
Peso lordo (kg)		250
Peso netto (kg)		230

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



42 pz