

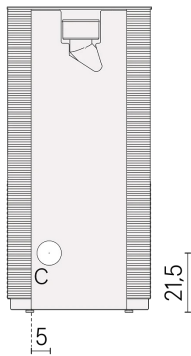


SPIN PLUS 9 AIRTECH UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: SPIN PLUS 9 UP-TWIN T1

www.cadelsrl.com

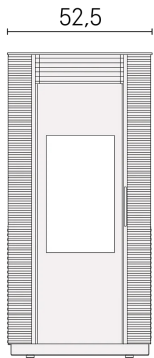

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,2 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,4
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	87
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	90 - 238
CO ₂ (al min-al max)	%	5,4 - 10,7
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	163 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	1 - 1
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	110 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	20
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomia (al min-al max)	h	29 - 11
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	370
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	110
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	121 - 216
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	150 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	500 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	8
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi superiore



Uscita concentrica integrata (80-130 mm)



Go Fast - Accensione rapida



Airtech - Braciare autopulente



UPS Ready



Canalizzazione 1 motore indipendente



Telecomando (opzionale)



Camera Stagna

FINITURE DISPONIBILI

7024011	Ghisa Nero	EAN 8053859020646
7024012	Metallo Titanium	EAN 8053859020653
7024016	Metallo Light Bronze	EAN 8053859020721

OPTIONAL

5024010	TELECOMANDO CON TERMOSTATO	EAN 8053859020943
5024006	KIT UPS READY	EAN 8053859020448

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m ³)	0,69	
Peso lordo (kg)	113	
Peso netto (kg)	103	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



60 pz