
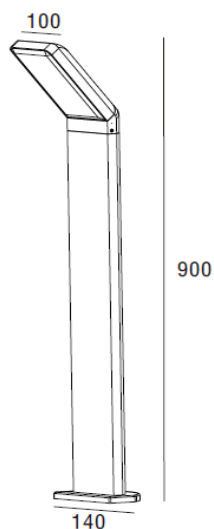


SCHEDA TECNICA

23.06.2025



Articolo <i>Article</i>	8340 A LC
Famiglia <i>Family</i>	PATH
Descrizione <i>Description</i>	Paletto in alluminio verniciato a polvere. <i>Bollard powder-coated aluminium frame.</i>
Categoria prodotto <i>Product category</i>	PALETTO BOLLARD
Colore <i>Colorway</i>	Antracite opaco <i>Matt Anthracite</i>
Peso prodotto (netto) <i>Product weight (net)</i>	KG 1,50
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240V / 50-60Hz
CRI	≥ 80
Potenza nominale <i>Nominal power</i>	LED 12W
Flusso luminoso nominale <i>Nominal luminous flux</i>	1050 LM
Potenza effettiva sorgente <i>Light source power</i>	LED 12W
Flusso luminoso effettivo sorgente <i>Light source luminous flux</i>	1450 LM
Temperatura colore <i>Color Changing Temperature (CCT)</i>	3000K
Dimmerabile <i>Dimmable</i>	NO
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	I
Grado di protezione <i>Ingress Protection</i>	IP65
Sorgente luminosa appartenente alla classe energetica <i>Light source energy class</i>	F
Trasformatore <i>Driver</i>	
Sorgente luminosa <i>Light source</i>	
Durata <i>Duration</i>	30.000h
Fascio luminoso <i>Light beam</i>	---
Conformità <i>Compliance</i>	CE
Codice a barre (EAN13) <i>Barcode (EAN13)</i>	8023559548092