

XORO HRS 8830
Ricevitore digitale satellitare HD tivùsat

mediasat
technology is our passion

Ricevitore satellitare HD (alta definizione) con smartcard **tivùsat** HD inclusa

XORO®



DVB S2
SATELLITE



Ricezione di tutti i
canali **tivùsat**
HD, SD e programmi free

Medioplayer per
riprodurre foto,
filmati e musica

Certificato **tivùsat**
bollino HD

Smartcard **tivùsat**
HD inclusa

Xoro HRS 8830 è il decoder di nuova generazione certificato **tivùsat** classic HD dal design accattivante e con un grande display sul frontalino. Vedere tutti i canali **tivùsat** e tutti i canali satellitari gratuiti non è mai stato così semplice.

Con Xoro HRS 8830 si può finalmente dire addio ai problemi di ricezione del segnale televisivo digitale terrestre. Grazie a **tivùsat** i canali vengono trasmessi via satellite, quindi sono ricevibili ovunque. L'installazione guidata, il menù semplificato e il grande display sul frontalino rendono XORO HRS 8830 il decoder ideale per chi vuole vedere **tivùsat** in alta definizione e in modo semplice. Inoltre, con il telecomando 2in1 è possibile controllare sia il decoder che la TV con un solo telecomando. Filmati o foto su chiavetta USB o Harddisk? Nessun problema grazie al medioplayer integrato.

L'alimentatore a 12V rende XORO HRS 8830 ideale anche per camping e barche.
Smartcard tivùsat HD inclusa nella confezione.



Mediasat Srl

Via E. Fermi 34 - 39100 Bolzano (BZ) | Tel. 0471 543 777 | info@mediasat.com | www.mediasat.com

XORO HRS 8830

Ricevitore digitale satellitare HD tivùsat

mediasat
technology is our passion

Dati tecnici

- Ricevitore DVB-S/S2
- Full HD – supporta la risoluzione HD fino a 1920 x 1080 p
- Video: MPEG2 MP@ML MP@ HL, H.264 MP/HP@Level 4.2, H.265/HEVC profile main 10 @ level 4.1
- Gamma di frequenza: 915 ... 2150 MHz
- SCR: Unicable 1/2 dCSS
- Alimentazione LNB: 13 V / 18 V, mass. 400 mA
- Ricerca canali automatica
- Funzione LCN: numerazione automatica dei canali
- 4000 canali radio e TV memorizzabili
- USB Mediaplayer per riprodurre foto, filmati e musica
- Decodifica video: MPEG2, MPEG4, H.264, H.265 (HEVC)
- Decodifica audio: MP3
- Decodifica immagini: JPEG, BMP
- Display con visualizzazione del programma / ora
- Televideo e sottotitoli
- Timer programmabili
- Sicurezza bambini
- Guida elettronica programmi
- Aggiornamento software attraverso USB
- Lingue OSD: Italiano, Inglese
- Alimentazione: 12 V DC / 100 ... 240 AC
- Consumo: Standby < 0,6 W, in funzione mass. 12 W

Connessioni:

- 1x HDMI
- 1x Jack 3,5 mm
- 1x Ethernet 10/100 (RJ 45)
- 1x Uscita audio digitale S/PDIF
- 1x USB 2.0
- 1x Ingresso F-femmina
- 1x Lettore smart card (Nagra)

Accessori inclusi

- Telecomando
- Adattatore SCART
- Alimentatore esterno DC 12V / 1,5A, 100...240V AC
- Manuale d'uso


Generale

- Colore: nero
- Dimensioni (LxAxP): 200 x 32 x 135 mm
- Peso: 410 g
- Art. N°: HRS 8830
- EAN: 4260427613382


Pannello frontale



Pannello posteriore

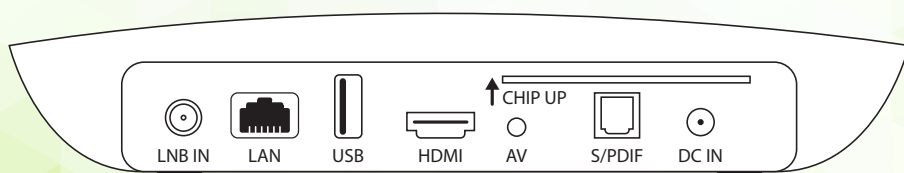

Telecomando

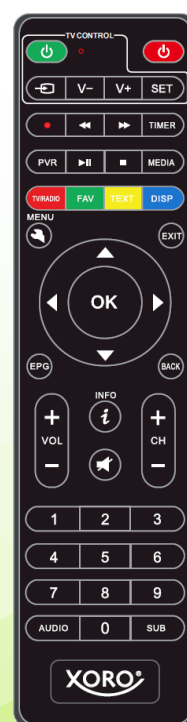

Mediasat Srl

Via E. Fermi 34 - 39100 Bolzano (BZ) | Tel. 0471 543 777 | info@mediasat.com | www.mediasat.com