Ring Inverter alto wattaggio PowerSource 12V

Gli inverter Ring PowerSource sono realizzati in ABS resistente e leggero prestando particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza in modo da salvaguardare sia il prodotto che gli accessori ad esso collegati.

- Una gamma costituita da 3 nuovi inverter - 150W, 300W e 500W.
- Includono una presa USB da 2A ad alta potenza ideale per ricarica smartphone, lettori mp3 e tablet.
- Realizzati in ABS leggero e resistente.
- Provvisti di spinotto DC o di morsetti batteria per un collegamento diretto alla presa accendisigari o alla batteria del veicolo.
- Certificati CE

REINVU150
PowerSource Inverter 12 v
Potenza massima 150 w
Potenza continua 120 w
Ore di utilizzo continuo 4 ore

REINVU300
PowerSource Inverter 12 v
Potenza massima 300 w
Potenza continua 240 w
Ore di utilizzo continuo 4 ore

REINVU500 Alto wattaggio
PowerSource Inverter 12 v
Potenza massima 500 w
Potenza continua 400 w
Ore di utilizzo continuo 4 ore

Specifiche

Codice	REINVU150	REINVU300	REINVU500
Potenza d'uscita massima	150 watt (5 min)	300 watt (5 min)	500 watt (5 min)
Potenza d'uscita continua	120 watt (4 ore)	240 watt (4 ore)	400 watt (4 ore)
Potenza di picco	300 watt	600 watt	1000 watt
Corrente standby	0.15amp	0.25amp	0.30amp
Forma d'onda	sinusoidale modificata	sinusoidale modificata	sinusoidale modificata
Tensione in ingresso	10-15 volt DC	10-15 volt DC	10-15 volt DC
Uscita USB	5v/2,1 A	5v/2,1 A	5v/2,1 A
Cartone			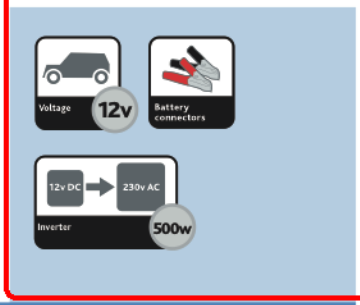

Ideale per essere utilizzato con i seguenti apparecchi:	Telefono cellulare	Videocamera	Videogioco portatile	Ventilatore	TV	Stampante	PC	Console videogiochi	Mini frigorifero	Trapano	Faro alogeno
REINVU150	✓	✓	✓	✓	✓						
REINVU300	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	
REINVU500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓