





Stampante laser monocromatica efficiente

Facile da configurare e collegare grazie alla stampa veloce e impeccabile

HL-L2400DWE





Stampa

Wireless

www.brother.it

Facile da configurare e collegare

Lavora in modo più intelligente da qualsiasi luogo, a casa o in ufficio, con Brother HL-L2400DWE.

Grazie a una gamma di funzioni che ne aumentano l'efficienza, questa stampante laser monocromatica consente di risparmiare tempo con la stampa veloce e impeccabile, anche in fronte/retro automatico, e all'ampia capacità del vassoio carta.

Configurazione semplice e download dell'app Brother Mobile Connect, che consente di stampare praticamente da qualsiasi luogo.

HL-L2400DWE



Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 30 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 15 pagine al minuto
- · Pannello di controllo LCD a 1 riga
- Wi-Fi e USB a 5 GHz
- Memoria interna da 64MB
- Vassoio carta da 250 fogli
- Fornita con toner da 700 pagine, resa massima disponibile⁷ 3.000

Lavora in modo più intelligente

HL-L2400DWE è stata progettata per aumentare l'efficienza, con elevate velocità di stampa che consentono di lavorare in modo più semplice. La funzione di stampa fronte/retro consente di risparmiare tempo prezioso per svolgere altre attività.

Immediata

Semplifica la stampa quotidiana, grazie alla configurazione facile e alla connessione WiFi a 5 GHz.

Il partner perfetto

La tecnologia di stampa di alta qualità garantisce stampe sempre impeccabili e professionali. Il modello HL-L2400DWE è dotato di un vassoio di alimentazione e di uscita carta ad alta capacità che consentono di stampare più a lungo e di lavorare senza interruzioni e senza occupare troppo spazio.

Stampa più a lungo

HL-L2400DWE consente di ridurre i costi di stampa utilizzando un tamburo e un'unità toner separati, mentre il toner inbox da 700 pagine⁷ supporta le esigenze di volumi di stampa più elevati. Il toner è facile da cambiare ed è disponibile anche ad alta resa, fino a 3.000 pagine⁷, riducendo i costi per pagina e la frequenza di sostituzione.

Massima sicurezza

Per stare al passo con le norme in continua evoluzione sulla privacy e la sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i tuoi dati. I nostri esperti lavorano per migliorare continuamente prodotti e soluzioni in modo che risultino "sicuri fin dalla progettazione".

Il modello HL-L2400DWE offre una gamma di caratteristiche che lo rendono affidabile. Utilizza la protezione a tre livelli per dispositivo, rete e documento. Ciò offre maggiore tranquillità e garantisce che l'integrità dei dati venga mantenuta in ogni fase.

Stampa da qualsiasi luogo

Con Brother Mobile Connect, è possibile utilizzare la stampante in modo agile e rapido. Stampa documenti anche in modalità mobile e ordina materiali di consumo Brother originali direttamente a casa tua. È inoltre possibile personalizzare le funzioni utilizzate di frequente.

Scarica l'app sul tuo dispositivo mobile per iniziare.





L'abbonamento automatico al toner per la stampante

Che tu stampi poco o molto, abbiamo un piano di abbonamento flessibile per la stampa adatto a tutti. È possibile registrarsi e usufruire della consegna automatica del toner con spedizione gratuita direttamente a casa.


Usufruisci della garanzia permanente della stampante e dell'assistenza clienti di alto livello.

Abbonati per assicurarti un modo migliore di stampare.



PER ATTIVARE LA PROVA GRATUITA

Scarica l'app Brother Mobile Connect o visita il sito Web all'indirizzo brother.it/ecopro

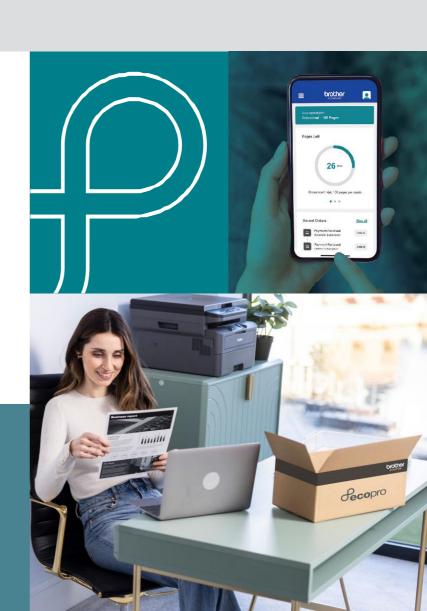

Informazioni generali

Tecnologia

Laser elettrofotografico

Memoria 64MB

Pannello di controllo

LCD a 1 riga con tasti

Interfaccia locale USB 2.0 Hi-Speed

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto cartone

Stampante, toner, tamburo, cavo di alimentazione, guida all'installazione rapida, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa⁸ (A4)

1 Lato: 30 ppm monocromatico2 Lati: 15 lati al minuto monocromatico

Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

Risoluzione

Fino a 1200 x 1200 dpi

FPOT

Tempo di uscita prima stampa¹⁰

Fino a 8,5 secondi monocromatico

Funzioni stampante

Stampa N-up

Riduce fino a 25 pagine in una singola pagina

Stampa poster⁴

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

Modalità risparmio toner

Utilizza la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

Stampa Filigrana

Inserisce filigrana dei documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

Stampa opuscoli4

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa fronte/retro manuale⁴

Stampa fronte/retro manuale (consigliata per tipi di carta non supportati dalla modalità)

Stampa lato opposto

Ruota il contenuto di un documento stampato di 180°

Stampa avviso di completamento

È possibile impostare una notifica di stampa per accedere al computer (solo rete)

Driver Stampante

Windows

Windows 11 (edizioni BIT 32 e 64) e altro ancora

Linux

CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)

ChromeOS

Supporta la stampa ChromeOS nativa

macOS

La stampa tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Visita il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

Gestione carta¹¹

Ingresso carta²

Vassoio standard 250 fogli

Slot di alimentazione

manuale 1 foglio

Uscita carta

150 fogli A4

Stampa di buste

Sì dal vassoio di alimentazione manuale

Formati dei supporti Vassoio standard

A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5(lato lungo), B6(JIS), A6, Executive, A4 corto, 16K (195x270mm)

Slot di alimentazione manuale

Larghezza: Da 76,2 a 215,9 mm Lunghezza busta da 127 a 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch

Stampa fronte/retro automatica

Α4

Tipo di supporto e grammature Vassoio standard

Carta normale, carta sottile, carta riciclata Carta spessa 60-163 g/m²

Slot di alimentazione manuale

Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, buste, etichette, buste sottile. Spessore 60/230 g/m²

Stampa fronte/retro automatica

Carta normale, carta sottile, carta riciclata 64/105 g/m²

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷

Per stampare e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (IPad/iPhone)

Per stampare da e controllare lo stato della macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Stampa dai tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione compatibile con AirPrint

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

Mopria^{™ 17}

Per stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

Strumenti di gestione del parco macchine

Software di gestione BRAdmin 16,17 e 5

Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

Installazione guidata dei driver^{16,17 e 5}

Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

Monitor di stato¹⁶ Monitora lo stato della

macchina dal computer

Software

Brother iPrint&Scan Desktop 15,17 e 5

Per stampare da e controllare lo stato del computer da Windows o da macOS PC

Utility

Fornisce guide alla configurazione, manuali, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare

Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione della macchina Brother dal sito support.brother.com

Connettività

Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Applicazioni wireless

Vertical Pairing

Mobile

Stampa dal tuo dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Funzioni di protezione

PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct supporta solo WPA2 (AES). SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAUTH (SMTP, POP3, IMAP4)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS
Risoluzione dei nomi, risolutore DNS, mDNS, risponditore
LLMNR, LPR/LPD, Porta Raw personalizzata/ Port9100,
CLIENT SMTP, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client e server TFTP, ICMP, servizi Web (Stampa)

IPv₆

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, client TFTP e server, ICMPv6, servizi Web (Stampa)

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

Notifiche e-mail

La periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti. I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

Aggiornamento firmware

Oltre a consentire l'installazione della versione più recente degli avvisi di aggiornamento automatici, è possibile impostare la stampante affinché non riceva versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

Cloud Secure Print12

Consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

Gestione dei certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

Firmware con firma digitale

Il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x)
I dispositivi Brother sono
pienamente conformi a questo
standard, per consentire la
connessione a una rete protetta
EAP (Extensible Authentication
Protocol) 802,1x

Limitazione protocolli di rete

La funzione controllo protocollo consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es

FTP, Telnet) secondo necessità

Materiali di consumo e materiali di consumo **Toner inbox**⁷ 1 x 700 pagine (BK)

Toner a resa standard⁷ TN2510 (circa 1.200 pagine)

Toner ad alta resa⁷ TN2510XL (circa 3.000 pagine)

Unità tamburo Circa 15.000 pagine a 1 pagina per lavoro

Dimensioni e pesi **Con cartone (LxPxA)** 438 x 283 x 519mm - 8,20kg

Senza cartone (LxPxA) 356 x 360 x 183mm - 7,10kg

Ciclo di lavoro

Mensile consigliato Fino a 2.500 pagine

Ambiente operativo

Requisiti di alimentazione 220-240 V CA 50/60 Hz Ambiente operativo Umidità 20 - 80 % 10°C - 32,5°C. 50°F - 90,5°F Ambiente di conservazione Umidità 35 - 85 % 0°C - 40°C. 32 °F - 104 °F

Ambiente

Consumo energetico approssimativo^{13,23} Stampa: 440W Stampa in modalità silenziosa:

270 W Pronto: 43W Riposo 3,8W Deep Sleep 0,6 W spento: 0,08W

Valore TEC 0.34 kWh/settimana Potenza audio¹²

Stampa: 6.56B(A) pronto: Modalità silenziosa non udibile: 6.06B(A) Deep Sleep: Non udibile

Pressione sonora¹²

Stampa PC (monocromatica): Circa 49 dB(A)

Pronto: 30.0db(A) modalità silenziosa: 44 db(A)

Risparmio toner

In questo modo si riduce il consumo di toner per ottenere più pagine dai materiali di consumo Marchio GS

Sì

GS Sì

Nordic Swan

Blue Angel

C)

- 7 Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752
- 11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m2
- Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779
- 13 II consumo energetico spento viene misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2,0
- 15 Solo Windows e macOS
- 16 Solo Windows
- 17 Download opzionale
- 18 Richiede una connessione a Internet
- 23 Il consumo energetico viene misurato utilizzando la configurazione di rete con il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1





















Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

