



 Type-C

H7c Dual **2K+ & 2K+**

Telecamera Wi-Fi a doppio obiettivo
per riprese panoramiche e inclinazione

Protezione ampia e intelligente grazie al doppio obiettivo.

Sperimentate una visione interna senza precedenti con EZVIZ H7c Dual. I due potenti obiettivi garantiscono una copertura completa dall'alto verso il basso, per una protezione dell'intera stanza come mai prima d'ora. Dotata di rilevamento del movimento umano, chiamata bidirezionale e visione cristallina giorno/notte, vi tiene in contatto con la vostra casa da qualsiasi luogo e raddoppia il vostro senso di sicurezza con funzioni super flessibili.

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  Doppio obiettivo
2K+ e 2K+ |  Visione panoramica |  Visione notturna
a colori intelligente |  Chiamata
bidirezionale con
pulsante a sfioramento |
|  Rilevamento persone
mediante intelligenza
artificiale |  Rilevamento di
forti rumori |  Rilevamento simultaneo
per l'inseguimento
automatico intelligente |  Controllo con un solo
tocco per cambiare la visuale |
|  Due modalità di
pattugliamento per la
sicurezza automatica |  Modalità sospensione
per la protezione della
privacy |  Supporta il Wi-Fi Dual-
Band 6 (2,4 / 5 GHz) |  Integrazione intelligente
con l'Assistente Google
e Amazon Alexa |
|  Supporta una scheda
MicroSD (fino a 512 GB)
e il servizio CloudPlay
di EZVIZ |  Tecnologia
video H.265 | | |



Doppio obiettivo. Doppia protezione.

Grazie alla nuova tecnologia a doppio obiettivo di EZVIZ, H9c offre una protezione senza pari che va oltre il professionale. Utilizza un obiettivo fisso ed un obiettivo motorizzato: il duo funziona indipendentemente o insieme in modo molto più intelligente di una normale telecamera.



Obiettivo motorizzato 2K+
Visione a 360°

Obiettivo grandangolare 2K+
Visione fissa



01 ***Vede di più, per una protezione completa***

H7c Dual acquisisce più del doppio delle informazioni rispetto alle classiche telecamere. Utilizza un obiettivo motorizzato per monitorare un ampio spazio riducendo al minimo i punti ciechi e garantisce che l'area principale sia sempre sotto visibile grazie al secondo obiettivo fisso

02

Lavoro in squadra per maggiore protezione

I 2 obiettivi cooperano per fornire una protezione che rende molto più difficile per chiunque uscire dalla visuale. Quando una persona entra nell'area sorvegliata dall'obiettivo fisso, l'obiettivo motorizzato ruoterà automaticamente per agganciare la persona, avviando la registrazione dell'intero evento e inviando una notifica con il filmato.

Passo 1

*L'obiettivo inferiore
rileva una persona in
movimento*




Fase 2

*L'obiettivo superiore
ruota a 360° e segue la
persona in movimento*



• Per le case

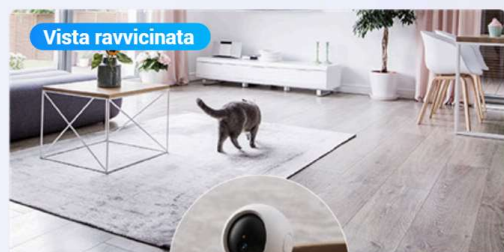

• Per i negozi



03

Il quadro generale e i piccoli dettagli sono entrambi importanti

La telecamera, grazie all'App EZVIZ, consente di visualizzare contemporaneamente sia la visione grandangolare che quella dettagliata, agevolando l'analisi dei dettagli cruciali. Toccando un'area specifica nella visione grandangolare è possibile passare alla visione dettagliata.

Rilevamento più intelligente per le attività importanti

All'interno della casa si svolgono molte attività, ma nessuno vuole essere costantemente avvisato quando le tende svolazzano al vento. H7c Dual è abbastanza intelligente da rilevare le attività umane e può catturare improvvisi cambiamenti sonori nell'ambiente, il tutto senza costi nascosti.

 Rilevamento del movimento

 Rilevamento di forti rumori

 Rilevamento persone mediante intelligenza artificiale


 Notifica vocale personalizzabile

FREE Nessun abbonamento richiesto



L'amore continua, indipendentemente dalla distanza

Rimanere in contatto con la famiglia è sempre una necessità. Basta un semplice tocco sulla telecamera per avviare una chiamata immediata

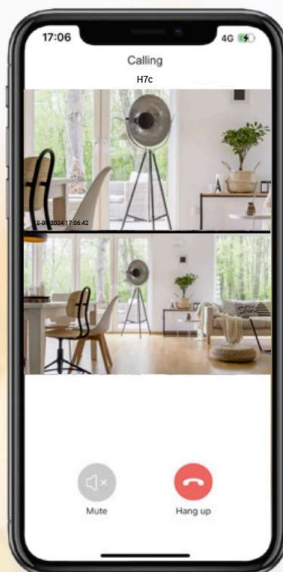

Senza mani e senza preoccupazioni, grazie al pattugliamento automatico



On set time intervals, the PT lens can automatically complete check-ups to eliminate blind spots. You can customize patrol routes flexibly for tailored focuses, or simply ask it to complete a full-circle horizontal spin.



Gira a 360° in orizzontale



Seguire 4 punti preimpostati

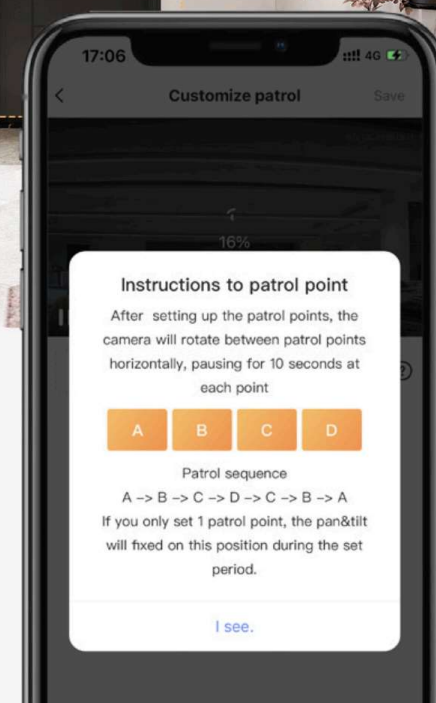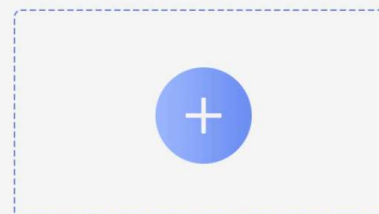



Più modalità per un facile accoppiamento

Grazie all'esclusiva configurazione Bluetooth, è possibile accoppiare senza problemi i dispositivi e configurarli anche quando la connettività è complicata.



Rimani in contatto con la conversazione bidirezionale

È possibile conversare in tempo reale con i propri cari anche a distanza. H7c Dual offre un audio bidirezionale di alta qualità.



Connessione affidabile per prestazioni al top

Configura la rete della telecamera, cablata o wireless. È possibile collegare la telecamera a una banda da 2,4 o 5 GHz¹ per garantire un segnale Wi-Fi potente.




Controllo a mani libere

Grazie all'integrazione con gli assistenti vocali, è possibile richiamare il feed video semplicemente pronunciando "Alexa" o "Hey Google".



Doppia opzione di memorizzazione video

Cattura e protegge i momenti importanti o i ricordi indimenticabili su una scheda microSD da 512 GB o con l'abbonamento a EZVIZ CloudPlay.

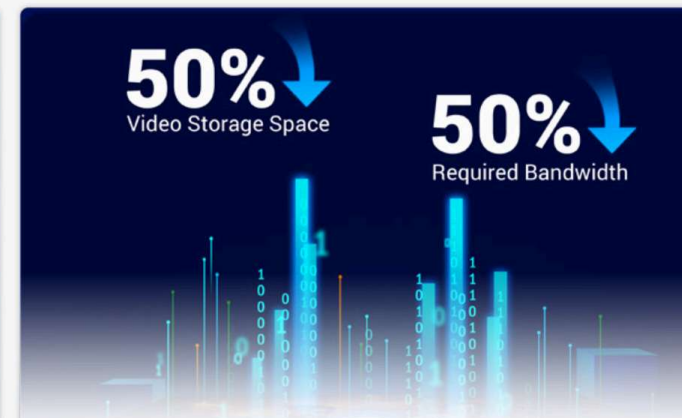


Tecnologia video H.265

L'H.265 crea un'esperienza di visione più fluida, utilizzando solo il 50% circa dello spazio di archiviazione dati richiesto dalle telecamere con H.264.

Facciamo del nostro meglio per proteggere i dati e la privacy



EZVIZ has been awarded by DNV for **sicurezza delle informazioni** (ISO/IEC 27001:2013), **protezione dei dati personali** (ISO/IEC 27701:2019), **sicurezza del Cloud** (CSA STAR) e altro ancora.

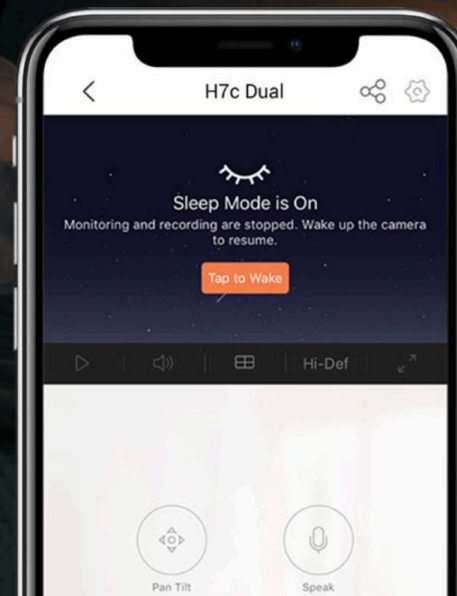

AES-128
Crittografia dati

TLS
Crittografia
trasmissione dati


Protezione notturna a colori

H7c Dual utilizza lenti starlight per ottenere immagini a colore di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, utilizza un faretto incorporato per offrire una visione notturna a colori in condizioni di buio totale.

Quando viene attivata la modalità di visione notturna intelligente, la visione passa automaticamente da bianco e nero a colori al rilevamento di un movimento.



01 | Modalità di visione in bianco e nero

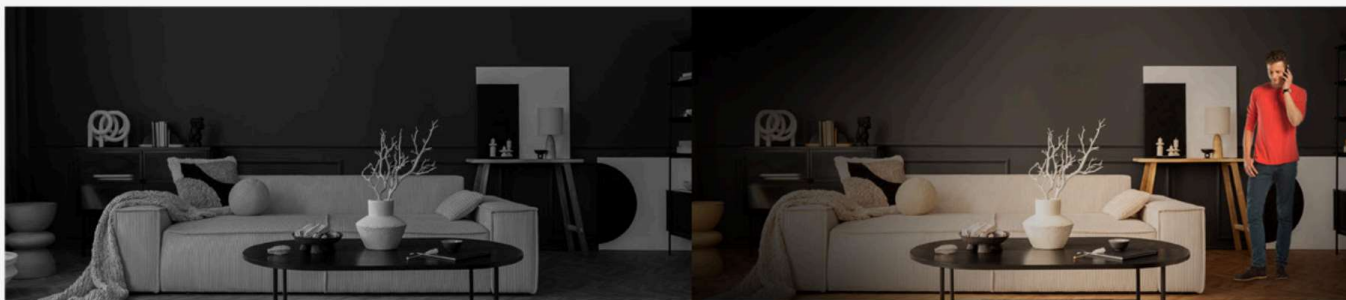

02 | Modalità di visione notturna a colori intelligente

È necessario scegliere la banda di frequenza Wi-Fi durante il processo di configurazione del dispositivo. Una volta effettuata la scelta, non sarà possibile cambiarla con un'altra banda di frequenza.

L'Assistente Google non è disponibile in alcune lingue o Paesi.

Configura la rete della telecamera, cablata o wireless. È possibile collegare la telecamera a una banda da 2,4 o 5 GHz¹ per garantire un segnale Wi-Fi potente.

Dati provenienti dai risultati dei test dei laboratori di EZVIZ in condizioni normali. L'efficacia della compressione video varia in base alla frequenza e complessità dell'attività ripresa oltre ad altri fattori ambientali.

Specifiche Modello CS-H7c-R100-8G44WF

Camera

Risoluzione della fotocamera	Risoluzione Dual 2K+
Sensore di immagine	Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/3"
Velocità otturatore	Otturatore autoadattivo
Lente fissa	2.8mm@f1.6, angolo di visualizzazione: 108 ° (diagonale), 92 ° (orizzontale), 50 ° (verticale)
Lente PT	6mm@f1.6, Visualizza angolo: 60 ° (diagonale), 51 ° (orizzontale), 28 ° (verticale)
Attacco obiettivo	M12
Visione diurna e notturna	Filtro IR con commutazione automatica
DNR	DNR 3D
WDR	WDR digitale

Video e audio

Compressione video	H.264/H.265
Frequenza fotogrammi	Max: 15 fps; auto-adattivo durante la trasmissione in

Rete

Sistema di allarme	Rilevamento movimenti, rilevamento persone, rilevamento rumori, rilevamento in modalità
Abbinamento Wi-Fi	Abbinamento AP
Protocollo	Protocollo EZVIZ cloud brevettato
Protocollo di interfaccia	Protocollo EZVIZ cloud brevettato

Immagine

Risoluzione max	2560 × 1440
Frequenza fotogrammi	Max: 30 fps; auto-adattivo durante la trasmissione in

Interfaccia

Archiviazione	Slot per scheda microSD (max 512 GB)
Alimentazione	TYPE-C (usb c)
Rete cablata	RJ45 X 1 (porta Ethernet 10M/100M autoadattiva)

Funzioni

Standard	IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 802.11ax
Intervallo di frequenze	2.4GHz: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5GHz: 5.15GHz~5.25GHz
Canale di banda	2,4 GHz supporta 20 MHz 5GHz supporta 80 MHz
Sicurezza	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Velocità di trasmissione	"2,4 GHz Max. Supporto tariffario: 11b_11m , 11g_54m, 11n_mcs7_20m , 11ax_mcs11_20m 5.15-5.25ghz Max. Supporto tariffario: 11a_54m, 11n_mcs7_20-40m , 11ac_mcs9_20-40-80m, 11ax_mcs11_20-40-80m"
Potenza in uscita (EIRP)	20 dBm
Guadagno dell'antenna	2.56dBi@2.48GHz, 3.18dBi@5.22GHz

Specifiche Modello CS-H7c-R100-8G44WF

Informazioni generali

Condizioni operative	Da -10 °C a 45 °C Umidità 95% o inferiore (senza condensa)
Assorbimento	8 W max
Alimentazione in ingresso	5 V CC/2 A
Portata IR	Max 10 metri
Dimensioni	88 × 88 × 131.5 mm
Dimensioni del pacchetto	200 ×105 ×105 mm
Peso netto	270 g
Peso nudo	499 g

Contenuto della confezione

- Telecamera (x1)
- Alimentatore (x1)
- Cavo di alimentazione (x1)
- Dima di foratura (x1)
- Piastra di montaggio (x1)
- Kit di viti (x1)
- Informazioni normative (x1)
- Guida rapida (x1)

Certificazioni

CE / UKCA / WEEE / RoHS / REACH / UL

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.