

APPLIQUE 5W+5W LED 4000K

Serie: **PILLOW**

Art. **99133/02**

EAN **8020588637582**

Colore: Bianco

Applique in alluminio pressofuso.

Diffusore in termoplastico opalino.

Consumo: 10W.

Flusso luminoso nominale: 780 lumen.

Flusso luminoso reale: 585 lumen.




Classe di efficienza energetica: F

Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale.

Illuminazione con 9+9 LED SMD 2835.

Alimentazione: 230V.

Grado di protezione: IP54

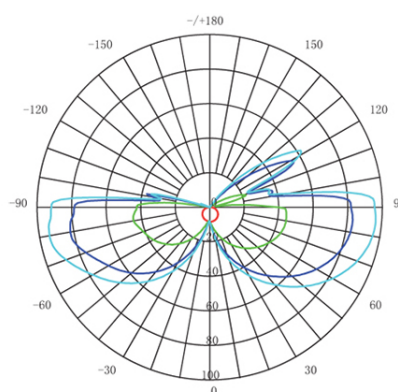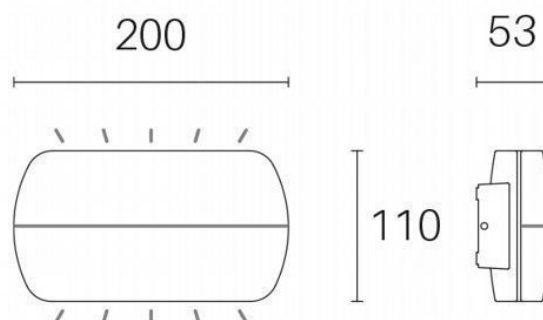

Height		
1m	8.788, 29.721x	446.89cm
2m	2.197, 7.4311x	893.77cm
3m	0.9765, 3.3031x	1340.66cm
4m	0.5493, 1.8581x	1787.55cm
5m	0.3515, 1.1891x	2234.43cm

Eavg, Emax Angle: 131.78deg Diameter

UNIT: cd
 — C0/180, 131.8
 — C30/210, 226.0
 — C60/240, 252.6
 — C90/270, 258.8