



**SCHEDA TECNICA
GAP450C**

Descrizione

Struttura in metallo. Finitura in nickel satinato. Diffusore in materiale sintetico. Modulo LED e trasformatore inclusi.

Power: @98 10K

Power led: 2&0-2(0V

Frequency: 50-60Hz

@[\hHYa d": 3000?

Lumen: 580Lm

Optic: 120°

Hours: 50.000

CRI: >80

Dati prestazionali

Grado di protezione: IP20

Classe d'isolamento: =


Marchi e garanzie

Marchio: CE (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione))
(EN 55015 - 2014/30 UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica))

Garanzia: 2 anni

Disegno tecnico

Immagine prodotto

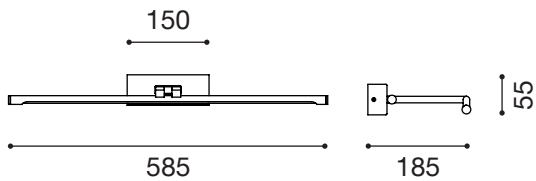

Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com