SCHEDA TECNICA
GFA810N

Descrizione	Struttura e dissipatore in alluminio. Finitura in bianco opaco. Diffusore in PVC bianco. Modulo LED Everlight incluso. Trasformatore incluso ma non integrato. 3 anni di garanzia.

Sorgente luminosa:	**LED 10W**
Volt IN:	220-240V
Frequenza:	50-60Hz
Light Temp.:	4000K
Lumen:	750Lm
Optic:	100°
Hours:	30.000
CRI:	>85

Dati prestazionali

Grado di protezione:	IP20
Classe d'isolamento:	I

Marchi e garanzie

Marchio:	CE (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione)) (EN 55015 - 2014/30 UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica))
Garanzia:	3 anni

Disegno tecnico	**Immagine prodotto**

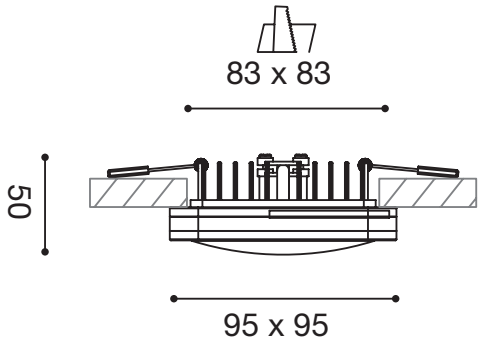

Gea Luce srl
Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161
www.gealuce.com - info@gealuce.com