



SCHEDA TECNICA GPL220

Descrizione

Plafoniera in classe 2 ed IP44 in materiale sintetico. Finitura in bianco opaco. Diffusore in metacrilato. Modulo LED dimmerabile e trasformatore inclusi.

Sorgente luminosa: LED 18W

Volt: 220-240V

Frequenza: 50-60Hz

Light Temp.: 4000K

Lumen: 1550Lm

Optic: 115°

Hours: 25.000

CRI: >80

Dati prestazionali

Grado di protezione: IP44

Classe d'isolamento: II

Marchi e garanzie

Marchio: CE (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione))

Garanzia: 2 anni

Disegno tecnico

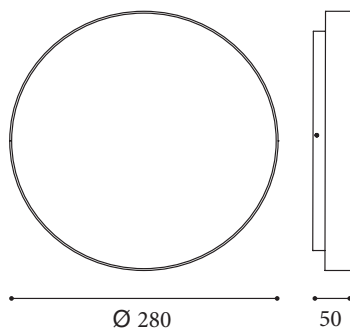


Immagine prodotto



Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com