



**SCHEMA TECNICA**  
**GFA332**

**Descrizione**

Struttura in alluminio.  
Faretto orientabile. Finitura nero opaco.  
Lampadine non incluse.

**Sorgente luminosa:** **1xGU10 max 35W**

**Volt:** 2&0-2(0V)

**Frequenza:** 50-60Hz

LAMPADINE  
UTILIZZABILI



GLA241N  
GLA241C  
5W

GLA242N  
GLA242C  
5W

GLA243N  
GLA243C  
7W

GLA244N  
GLA244C  
7W

**Dati prestazionali**

**Grado di protezione:** IP20

**Classe d'isolamento:** =


**Marchi e garanzie**

**Marchio:** CE (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione))

**Garanzia:** 2 anni

**Disegno tecnico**

**Immagine prodotto**

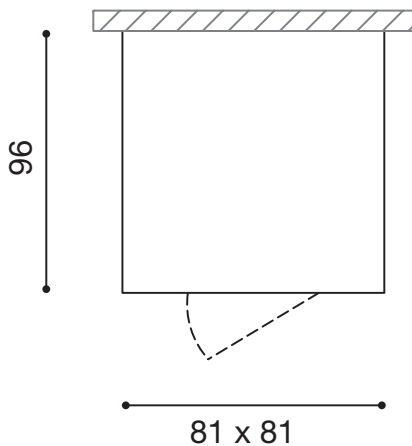

**Gea Luce srl**

Via T. Tardio, sn  
71016 San Severo - FG • Italy  
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

[www.gealuce.com](http://www.gealuce.com) - [info@gealuce.com](mailto:info@gealuce.com)