


SNAPTILE

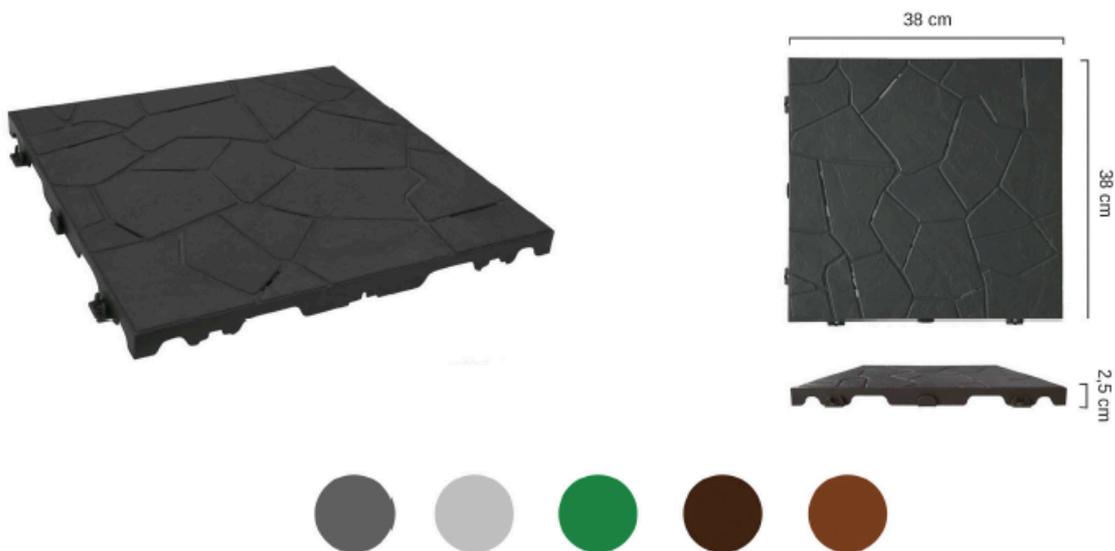

DESCRIZIONE	
Piastrina ad incastro con elegante effetto pietra in superficie. Adatta ad uso esterno	

MISURE	
Dimensione	38 cm x 39 cm (1 mq = 6,9 pcs)
Spessore	2,5 cm
Peso	0,7 kg
Materiale	PP + HDPE

DATI TECNICI		
	TEST	VALORE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DIN 51130:2014-02	Class R10*

* Definizione della classificazione di scivolosità in accordo con DIN 51130:2014-02 e in accordo con BGR 181:2003: intervallo di valori compres tra R9 (peggiore) e R13 (migliore), R10 corrisponde ad un angolo con una media di valore tra i 10° fino a 19°

APPLICAZIONI
Giardini, terrazzi, balconi, patio, gazebi, garages, aree relax, piscina, pavimentazione flottante per docce e palestre, magazzini, negozi, camping, eventi e fiere

INSTALLAZIONE



L'installazione è semplice, veloce e non richiede l'uso di utensili speciali.

1. Iniziare la posa partendo da un angolo con i ganci della piastrella rivolti sempre nella stessa direzione;
2. Unire i ganci femmina ai ganci maschio esercitando una leggera pressione;
3. Se necessario, è possibile fissare le piastrelle alla superficie sottostante attraverso i fori presenti nei ganci.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Si consiglia di pulire Snaptile usando una idro-pulitrice a pressione moderata. In alternativa è possibile strofinare delicatamente la superficie con un panno umido e sapone neutro e sciacquare.

ATTENZIONE

L'uso in luoghi suscettibili a variazioni termiche o all'esposizione diretta del sole può provocare curvature del pavimento; questo fenomeno può essere evitato prevedendo adeguati giunti/separazioni che si possono ottenere semplicemente mantenendo sganciati gli elementi. Ciò permetterà ai moduli di dilatarsi liberamente.

IMBALLO

PALLET

DIMENSIONE	80 x 120 x h 80 cm	
PESO	130 kg	
UNITA' PER PALLET	168 pezzi	