

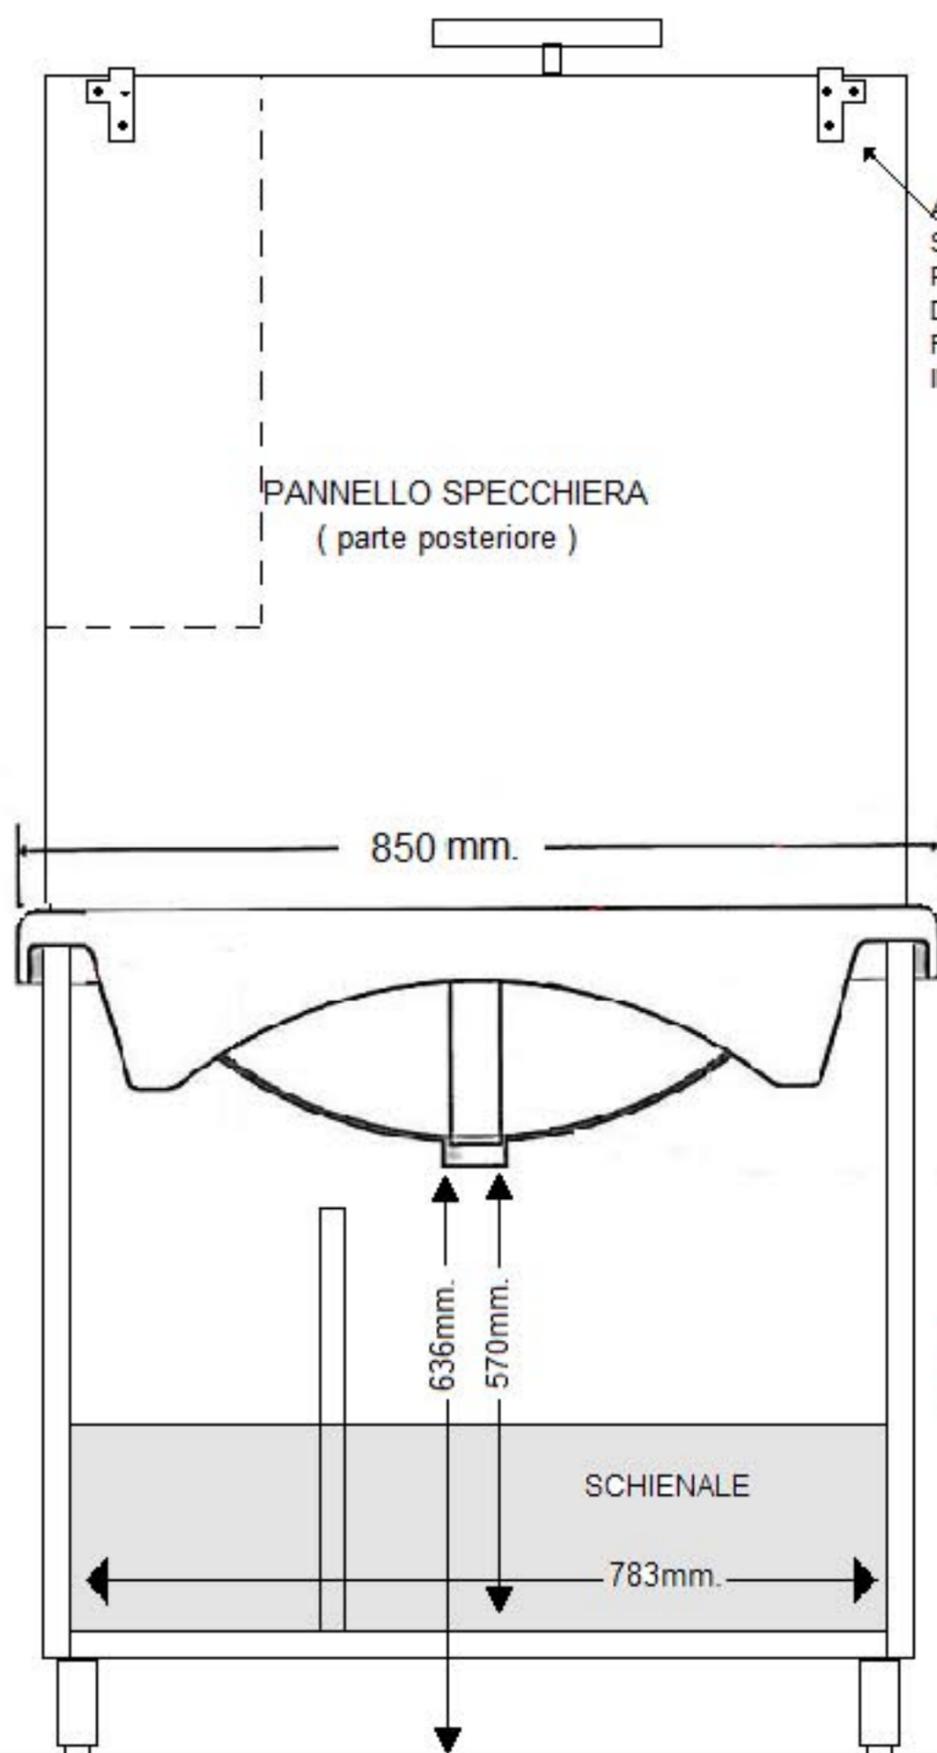



VISTA POSTERIORE



ATTACCAGLIE :
SONO PIEGATE, SOLLEVARE IN
POSIZIONE VERTICALE PRIMA
DEL FISSAGGIO A MURO (CON
FISCHER DA 8-10mm. NON
INCLUSI)

SEQUENZA MONTAGGIO
SPECCHIERA A MURO



ALTEZZA SCARICO
DA TERRA CIRCA 40/45 cm.



IL COMPONENTE E' IN
TRUCIOLARE NOBILITATO mm.16.

LE ANTINE SONO A CHIUSURA
AMMORTIZZATA.

CONFEZIONE PIEDINI CROMATI
CON DADO REGOLABILE

CONFEZIONE FERRAMENTA
DENTRO OGNI RELATIVO COLLO

ILLUMINAZIONE LED E LAVABO
CONSOLLE IN CERAMICA
SMALTATA