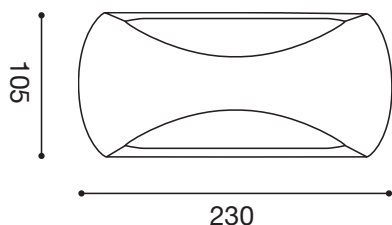


**SCHEMA TECNICA**
GPL252**Descrizione**

Plafoniera e applique con struttura in materiale sintetico.
Finitura in bianco opaco. Diffusore in metacrilato. Modulo
LED e trasformatore inclusi.

Sorgente luminosa: **LED 12W****Volt:** 220-240V**Frequenza:** 50-60Hz**Light Temp.:** 4000K**Lumen:** 1050Lm**Hours:** 25.000**CRI:** >80**Dati prestazionali****Grado di protezione:** IP65**Classe d'isolamento:** I**Marchi e garanzie****Marchio:** CE (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione))
(EN 55015 - 2014/30 UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica))**Garanzia:** 2 anni**Disegno tecnico****Immagine prodotto****Gea Luce srl**

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com