

# 1 Series 144

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE  
high pressure washers



porta accessori  
built-in accessories  
holder



filtro ingresso acqua  
ispezionabile  
inspectable water  
intake filter



battistrada in gomma  
rubber wheels




dispositivo click-fast  
click-fast connection drive

## Caratteristiche Generali

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Protezione termica del motore
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

## General Features

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Motor thermal protector
- Electric cable length 5 m

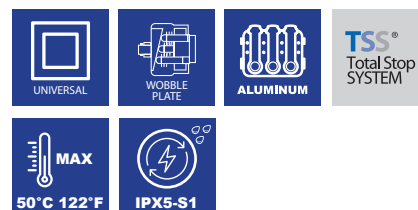

MOD	COD	MAX		MAX					KG NET	
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
144	15000	120	1740	390	103	1,5	3400	50-60	220-240~	5,9

## Accessori standard Standard accessories

