SCHEDA TECNICA
GFA520

Descrizione	Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco. Diffusore in vetro satinato bianco. Lampadine non incluse.

Sorgente luminosa:	**1xGU10 max 35W**
Volt:	220-240V
Frequenza:	50-60Hz

LAMPADINE UTILIZZABILI

GLA241N GLA241C 5W	GLA242N GLA242C 5W	GLA243N GLA243C 7W	GLA244N GLA244C 7W

Dati prestazionali

Grado di protezione:	IP20
Classe d'isolamento:	I

Marchi e garanzie

Marchio:	CE (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione))
Garanzia:	2 anni

Disegno tecnico	**Immagine prodotto**

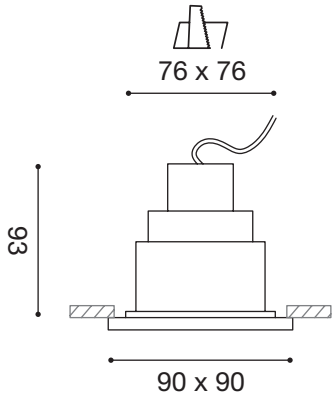

Gea Luce srl
Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161
www.gealuce.com - info@gealuce.com