

**SCHEDA TECNICA
GES780**
Descrizione

Struttura in alluminio. Finitura in bianco. Diffusore in vetro trasparente. Modulo LED incluso. Accensione tramite interruttore a sfioramento con 4 modalità di dimmerazione. Autonomia fino a max 8h. Uscita USB per ricarica cellulari. Cavo USB da 1mt e carica batteria di ricarica incluso.

Sorgente luminosa: **LED 5W**

Battery: 18.650
2600mAhx3

Light Temp.: 4000K

Lumen: 280Lm

Hours: 25.000

Dati prestazionali

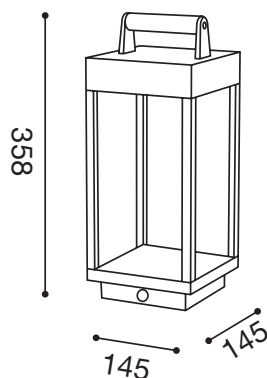
Grado di protezione: IP54

Classe d'isolamento: I

Marchi e garanzie

Marchio: CE (EN60598 - 2014/35 UE (Direttiva Bassa Tensione))
(EN 55015 - 2014/30 UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica))

Garanzia: 2 anni

Disegno tecnico

Immagine prodotto

Gea Luce srl

Via T. Tardio, sn
71016 San Severo - FG • Italy
Tel. 0882 374954 - Fax 0882 336161

www.gealuce.com - info@gealuce.com