

KM 7466 FR 125 Edition
Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza



- Scelta rapida su scala numerica – ComfortSelect
- 4 zone di cottura inclusa una potente area di cottura PowerFlex
- 626 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato
- Brevissimi tempi di inizio cottura – TwinBooster
- Connessione in rete con Con@ctivity e Miele@home

Codice EAN: 4002516772415 / Numero di materiale: 12485350 /
Vecchio numero di materiale: 267466001

Promozione anniversario	
Modelli anniversario 125	•
Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	A induzione
Struttura	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso rialzato	-/-
Colore della vetroceramica	Nero
Telaio in acciaio inox perimetrale	•
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	4
Numero delle aree di cottura	1
Numero max. stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	2
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Dimensioni in mm	Ø 150 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza TwinBooster max. in W	3650
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 140-190
Booster in W	2500
Potenza max. in W	1850
TwinBooster in W	3000
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Diametro in mm	Ø 100-160
Booster in W	1700
Potenza max. in W	1400
TwinBooster in W	2200
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Diametro in mm	230x390
Booster in W	4800
Potenza max. in W	3400
TwinBooster in W	7300
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Funzionamento automatico Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•


KM 7466 FR 125 Edition
 Piano cottura a induzione indipendente
 con area di cottura PowerFlex per la massima potenza



Codice EAN: 4002516772415 / Numero di materiale: 12485350 /
 Vecchio numero di materiale: 267466001

Comandi tramite sensori	ComfortSelect
Colore indicazione/visualizzazione	Giallo
Riconoscimento pentola costante	•
Funzione Stop&Go	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Cottura iniziale automatica	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità impostazioni individuali (ad es. segnali acustici)	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Comfort di pulizia	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco accensione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Visualizzazione calore residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	626
Misure in mm (altezza)	52
Dimensioni in mm (profondità)	526
Dimensioni intaglio in mm (larghezza)	560 mm
Dimensioni intaglio in mm (profondità)	490 mm
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	45
Peso in kg	11
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	7,30
Lunghezza cavo di alimentazione in m	1,4
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Accessori in dotazione	
Cavo di alimentazione	Sì
Voucher per piastra Grill Gourmet GGRP	•

KM 7466 FR 125 Edition
Piano cottura a induzione indipendente
con area di cottura PowerFlex per la massima potenza

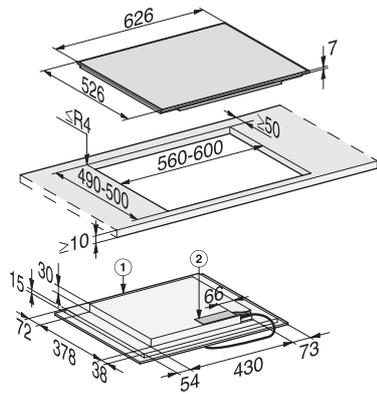

KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)