


MITHOS 14 UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: MITHOS PLUS 14 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com

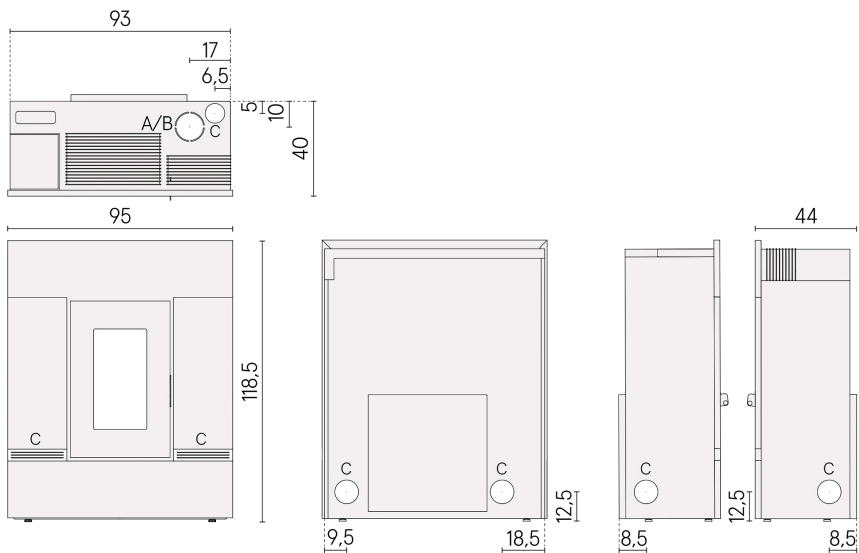

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,7 - 13,7
Potenza al focolare (al max)	kW	15,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- - -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 88
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	105 - 390
CO ₂ (al min-al max)	%	5,0- 11,1
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	10 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	120 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	17 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	23
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,8 - 3,3
Autonomia (al min-al max)	h	27 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	155
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	5,7 - 10,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	107 - 232
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	2000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	8
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



5 stelle D.M. 186



Uscita concentrata
integrata (80-130
mm)



Scarico fumi
superiore



Porta in ghisa



Canalizzazione 2
motori indipendenti



Canalizzazione
superiore e
posteriore



Camera Stagna



Braciare in ghisa



Collegamento
termostato esterno

FINITURE DISPONIBILI

7023102		Metallo Bianco	EAN 8053859019749
7023103		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859019756
7023104		Metallo Antracite	EAN 8053859019763
7023105		Metallo Light Bronze	EAN 8053859019770
7023106		Metallo Titanium	EAN 8053859019787
7023107		Pietra Serpetino	EAN 8053859019794

OPTIONAL

5020001	KIT CURVA 90° FUMI	EAN 8053859012474
---------	--------------------	-------------------

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	103
Volume (m ³)	1,07	
Peso lordo (kg)	181	
Peso netto (kg)	165	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



39 pz